


## Industrial PC - Intel Core i7



### Características Principales

- Soporte para doble pantalla.
- Poderoso desempeño que permiten trabajar 24x7.
- Diseño sin ventilación ni partes móviles, menos ruido excelente disipación de calor.
- Diseño Compacto que ofrece un alto rendimiento.
- Ideal para aplicaciones de la industria, estaciones de trabajo, puntos de venta y tareas de control, televigilancia, etc.

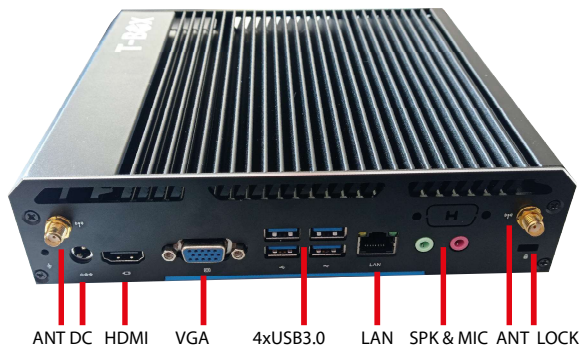

#### Trabajo continuo

Hecho para trabajar toda una jornada



#### Diseño compacto

La potencia de un gran equipo en un dispositivo pequeño



#### Ahorro de energía

Con un diseño moderno que permite el ahorro de energía



#### Sin Ventilación

Diseño que elimina las partes móviles, menos ruido, menos mantenciones más vida útil



#### Gigabit ethernet

Interfaz de red que permite una velocidad de hasta 1000Mb/s



#### USB 3.0

Interfaz de comunicación USB, que permite una máxima velocidad de transferencia



#### Estandar VESA

Permite el montaje con un sistema estándar VESA, incluso detrás de un monitor.



#### Dual Band Wi-Fi

Interface de red inalámbrica que permite trabajar en ambas bandas.



#### Temperatura de operación

Diseño con amplio rango de temperatura de operación.



#### HDMI

Interface HDMI que permite una experiencia en videos de alta definición.

MODEL	BOX-IND78X
CPU	Intel core I7 8565U, 1,80 GHz - 4.6GHz, Quad core 8 threads, 8 MB
Type	Fanless
TDP	15W
Chipset	Whiskey Lake
Operating System	Windows (Not include XP) & Linux
Graphics Card	Intel UHD Graphics 620
Audio Card	HD Audio realtek ALC 662
RAM	2 xDDR4 slot, max support 16GB
SSD	SSD (M.2 SATA/PCIE SSD Adaptive) Optional HDD (The motherboard supports the expansion of a 2.5-inch hard drive)
Display Interface	4K/Support Dual display (Duplicate mode, Extend mode) Max Resolution(VGA): 1920*1080@60Hz; Max Resolution(HDMI):4096*2304@24Hz
Network	10/100/1000Mbps Adaptive, RTL 8111H
Expansion	WiFi+Bluetooth Module(M.2 PCIE)"WiFi+BT AW-CB304NF PCI-Express M.2 915620-002 - Tarjeta WiFi (802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2"
USB Ports	4 x USB3.0 + 2 x USB2.0
I/O Ports	4 x USB3.0 2 x USB2.0 1 x VGA + 1 x HDMI 1 x RJ45 1 x DC 1 x MIC-IN 1 x LINE-OUT
<b>Power Supply</b>	
Power Requirement	Input : 100V~240V Output : 12V 5A
<b>Mechanical</b>	
Dimension	187mm*187mm*33.5mm
Net Weight	1.59kg
Packing List	Power Adapter, Power Cable, Bracket, User Manual, QC Card, Screws, 2 Antenas
Warranty	1 year
BIOS	Boot Mode Power On / PXE / Wake-on-LAN VT-x, VT-d Intel Hyper-Threading
Working Temperature	-10- 60°C
Environment Temperature	-10- 60°C
Operating Humidity	0% - 95% (non-condensing)
Static	Direct Contact: 2K, Air Discharge:6K
Operating Voltage	12V- 5A
Optional Bracket	VESA Mount

Nota: Las especificaciones estan sujetas a cambio sin notificación previa

