


Industrial PC - Intel Celeron J4125



Sin Ventilación

Diseño que elimina las partes móviles, menos ruido, menos mantenciones más vida útil

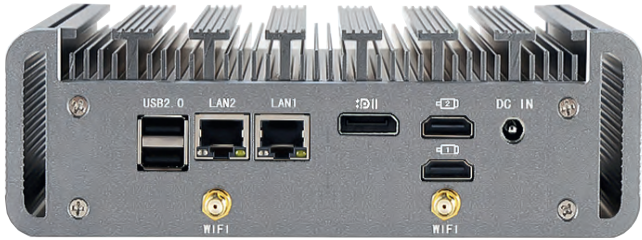

Trabajo continuo

Hecho para trabajar toda una jornada



Diseño compacto

La potencia de un gran equipo en un dispositivo pequeño



Ahorro de energía

Con un diseño moderno que permite el ahorro de energía



Gigabit ethernet

1 x Interfaz de red que permite una velocidad de hasta 1000Mb/s



USB 3.0

Interfaz de comunicación USB, que permite una máxima velocidad de transferencia



Estandar VESA

Permite el montaje con un sistema estándar VESA, incluso detrás de un monitor.



Dual Band Wi-Fi

Interface de red inalámbrica que permite trabajar en ambas bandas. (Opcional)



Temperatura de operación

Diseño con amplio rango de temperatura de operación.



HDMI & DP

Interface HDMI & DP que permite una experiencia en videos de alta definición.

Características Principales

- Soporta 3 pantallas 2 HDMI y 1 DP
- 2 Puertos LAN
- Muy bajo consumo de energía
- Hecho para trabajar 24x7.
- Ventilación pasiva
- Diseño super compacto.
- Ideal para aplicaciones de videovigilancia, oficina, kiosko, puntos de venta, etc.



MODEL	BOX-IND4125
CPU	Intel Celeron J4125 2.0GHz-2.7GHz 4 Cores / 4 Threads, Cache 4MB
Type	Passive cooling (natural heat dissipation)
TDP	10W
Chipset	Gemini Lake
Operating System	WIN10 / WIN11 / linux
Graphics Card	Intel UHD Graphics 600
Audio Card	HD Audio realtek ALC 662/897
RAM	1*SO-DIMM DDR4 slot, max support 16GB
SSD	SSD (M.2 SATA) Optional HDD (supports expansion of a 2.5-inch hard drive)
Display Interface	4K/ Support Triple display (Duplicate mode, Extend mode) Max Resolution(DP): 4096x2160@60Hz; Max Resolution(HDMI): 4096*2160@30Hz
Network	10/100/1000Mbps Adaptive, Intel I225
Expansion	WIFI + 4G module with GPS, Internal 2 SIM slot
USB Ports	4 x USB3.0 + 2 x USB2.0 + 1 x TYPE-C
I/O Ports	1 x DP + 2 x HDMI 2 x RJ45 + 1 x RS485 COM 1 x MIC-IN + 1 x LINE-OUT 1 x DC + 1 x CLS
Power Supply	
Power Requirement	DC 12V - 3A
Mechanical	
Dimension	177.5mm*W 126.5mm*H 55mm
Weight	Net : 1.13kg Gross :1.6kg
Packing List	Power Adapter + Power Cable Bracket x 1 Screws x 1
Warranty	1 year
Built-in socket	Boot Mode: PXE / Auto-power-on / Wake-on-LAN Intel Virtualization: Support VT-x, VT-d
Working Temperature	-10~60 °C
Storage Temperature	-10~60 °C
Operating Humidity	0~95% (No Condensation)
Static	Contact discharge 2K, Air discharge 6K
Operating Voltage	DC 12V - 3A
Optional Bracket	Dedicated bracket; Support VESA bracket

Nota: Las especificaciones estan sujetas a cambio sin notificación previa

